


comfee'

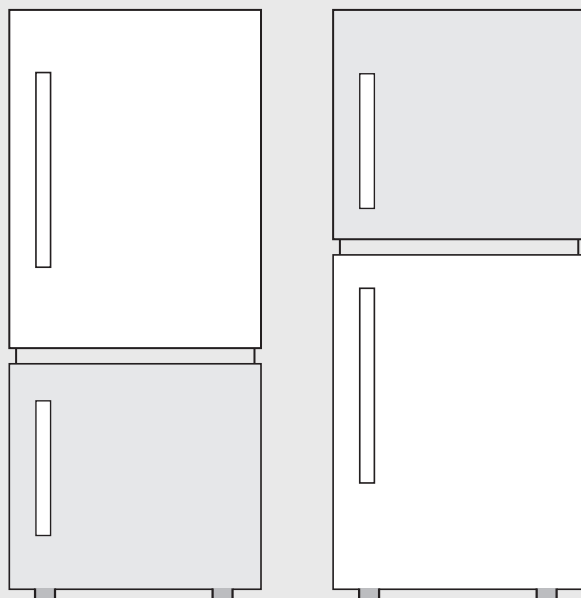

Frigoriferi e congelatori serie TMF/BMF

Manuale di manutenzione per l'utente finale

Nota: Tutte le immagini e le figure presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. I prodotti effettivi possono variare in base alla configurazione del modello.

Avvisi di avvertenza: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per future consultazioni. Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto. Per maggiori dettagli, consultare il proprio rivenditore o il produttore. Lo schema riportato sopra è solo di riferimento. Considerare l'aspetto del prodotto reale come standard.

PRECAUZIONI

Questo manuale di servizio è destinato ad assistere l'utente finale nella riparazione del proprio apparecchio. Contiene informazioni sulla sostituzione di determinati pezzi di ricambio, inclusa la prevenzione dei pericoli e le procedure operative.

Per le riparazioni, in particolare quelle che coinvolgono componenti elettrici o meccanicamente complessi, si raccomanda di rivolgersi a un servizio di riparazione qualificato (ad esempio, un riparatore professionista, un rivenditore certificato o un centro di assistenza autorizzato). I pezzi di ricambio e le informazioni su riparazione e manutenzione potrebbero essere destinati esclusivamente a servizi di riparazione professionali.

Il produttore non è responsabile per danni causati da personale non autorizzato.

La mancata osservanza di queste istruzioni comporterà la decadenza della garanzia.

INDICE

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA	2
1.1 Requisiti generali di sicurezza	2
1.2 Misure di prevenzione e protezione dai pericoli.....	2
1.3 Specifiche di sicurezza dell'elettrodomestico	2
1.4 Procedure operative.....	2
1.5 Note speciali	2
1.6 Consigli importanti.....	3
1.7 Istruzioni per l'identificazione e la documentazione.....	3
2. STRUMENTI E MATERIALI AUSILIARI CONSIGLIATI	4
3. REGOLAZIONE O SOSTITUZIONE DI PARTI.....	5
3.1 Regolazione dei piedini di livellamento	5
3.2 Sostituzione dei ripiani	6
3.3 Sostituzione dei cassetti o dei contenitori per frutta e verdura	10
3.4 Sostituzione delle vaschette della porta.....	11
3.5 Sostituzione delle guarnizioni della porta.....	11
3.6 Sostituzione delle cerniere della porta	14
3.7 Sostituzione delle maniglie della porta (opzionali).....	17

1 AVVERTENZE DI SICUREZZA

1.1 Requisiti generali di sicurezza

Prima di eseguire interventi di manutenzione sull'elettrodomestico, assicurarsi di aver letto, compreso e rispettato le seguenti procedure di sicurezza.

1.2 Misure di prevenzione e protezione dai pericoli

IT

Prevenzione di scosse elettriche:

- Prima dell'operazione, assicurarsi di interrompere l'alimentazione elettrica.
- Non toccare alcun componente elettrico con le mani bagnate.
- Controllare che il cavo di alimentazione, la spina e la presa non siano danneggiati. In caso di danni, contattare immediatamente un professionista per la sostituzione.

Prevenzione di infortuni meccanici:

- Durante l'operazione, indossare sempre guanti protettivi per proteggersi da bordi taglienti o temperature superficiali elevate dell'elettrodomestico.
- Non toccare alcuna parte meccanica in movimento.
- Durante il trasporto dell'elettrodomestico è necessario che lavorino insieme almeno due persone.
- Quando si lavora in altezza o si installano oggetti pesanti, prendere precauzioni per prevenire cadute.

1.3 Specifiche di sicurezza dell'elettrodomestico

- Utilizzare ricambi originali del produttore.
- Evitare di toccare moduli elettronici o connettori a mani nude.

1.4 Procedure operative

Preparazione prima dell'operazione:

- Accertarsi che l'elettrodomestico sia spento.
- Indossare correttamente l'equipaggiamento protettivo.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita.

Punti a cui fare attenzione durante l'operazione:

- Non utilizzare prolunghe.
- Non posizionare l'elettrodomestico capovolto o utilizzarlo al contrario.

Ispezione dopo l'operazione:

- Verificare che il cablaggio sia saldamente collegato e che non ci siano danni.
- Assicurarsi che tutte le coperture protettive siano state reinstallate.

1.5 Note Speciali

- Non smontare il sistema di refrigerazione.
- Non modificare il circuito ad alta tensione.
- Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro.

1.6 Consigli Importanti

- La violazione delle norme operative può causare lesioni personali e danni all'elettrodomestico oltre a invalidare la garanzia.
- In caso di domande, consultare il centro assistenza post-vendita.

1.7 Istruzioni per l'identificazione e la documentazione




- Mantenere intatte tutte le etichette sull'elettrodomestico. Non strapparle né alterarle.
- L'illustrazione rappresenta i segnali che si possono trovare sull'elettrodomestico o in questo manuale.

IT

	Informazioni/Consigli
	AVVERTENZA La dicitura indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può causare la morte o gravi lesioni.
	Rischio di superficie a temperatura elevata
	Interrompere il montaggio
	Strumenti e materiali ausiliari consigliati
	Scegliere e procedere con l'alternativa scelta
	ATTENZIONE La dicitura segnale indica informazioni importanti (ad esempio, danni alle cose), ma non situazioni di pericolo.

2 STRUMENTI E MATERIALI AUSILIARI CONSIGLIATI

Potrebbero essere necessari alcuni o tutti i seguenti strumenti. Se non si dispone degli strumenti illustrati nelle schema, è possibile utilizzare alternative simili.

N.	Strumenti/Materiali ausiliari	Schema degli strumenti	Note
1	Cacciavite (a croce, a taglio)		Si consiglia di usare cacciaviti isolati.
2	Chiave a brugola: Ø2,5 mm/3 mm/4 mm		• Vite della cerniera centrale: 4 mm • Viti della maniglia della porta: 2,5 mm/3 mm
3	Pinze		
4	Chiave inglese (M8)		
5	Livella a bolla/Metro a nastro		
6	Nastro da imballaggio		
7	Guanti di sicurezza		Si consiglia di usare guanti antistatici.
8	Occhiali di sicurezza		

3 REGOLAZIONE O SOSTITUZIONE DI PARTI

3.1 Regolazione dei piedini di livellamento

Se il frigorifero è instabile o traballa, applicare la procedura seguente per regolare i piedini di livellamento e assicurarsi che sia in piano.



AVVERTENZA

Durante l'operazione, adottare precauzioni di sicurezza per evitare che il frigorifero si ribalti.




Guanti di sicurezza

IT


a). Ruotare i piedini di livellamento.

Ruotare i piedini di livellamento in senso orario per alzare il frigorifero e in senso antiorario per abbassarlo.

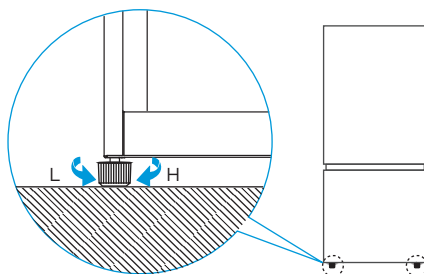

b). I piedini sono a terra.

Regolare i piedini di livellamento su entrambi i lati per assicurarsi che il frigorifero sia in posizione orizzontale e stabile.

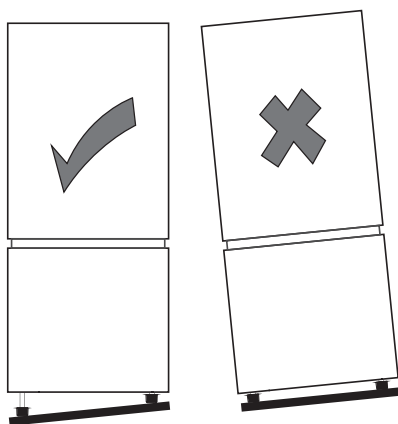

L'immagine riportata sopra è solo di riferimento. L'effetto di livellamento reale dipenderà dal prodotto fisico.

3.2 Sostituzione dei ripiani

Se un ripiano è graffiato o danneggiato, applicare la procedura seguente per sostituirlo.



Il metodo per lo smontaggio dei ripiani può variare a seconda del modello di frigorifero. Identificare il tipo di ripiano e applicare la procedura corrispondente descritta di seguito per sostituirlo.




Non sono necessari attrezzi.


1) Ripiano comune

IT

a). Estrarre il ripiano.

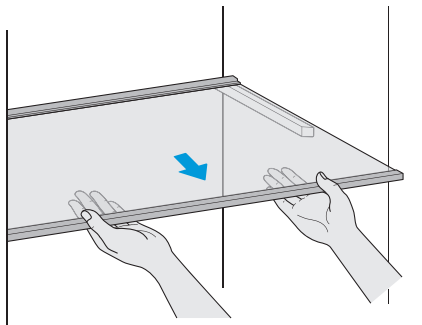

b). Inclinare il ripiano ed estrarlo delicatamente, quindi sostituirlo con uno nuovo.

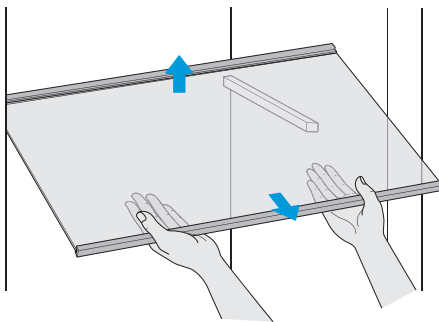

INSTALLAZIONE

Installare nell'ordine inverso.




ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.


2) Ripiano a fessura

- a). Sollevare delicatamente il ripiano verso l'alto per staccarlo dalle staffe che lo tengono nel frigorifero.

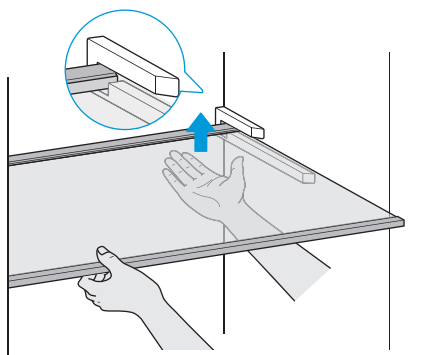


IT

- b). Estrarre il ripiano.

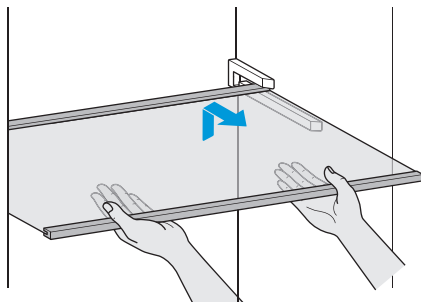

- c). Inclinare il ripiano ed estrarlo delicatamente, quindi sostituirlo con uno nuovo.

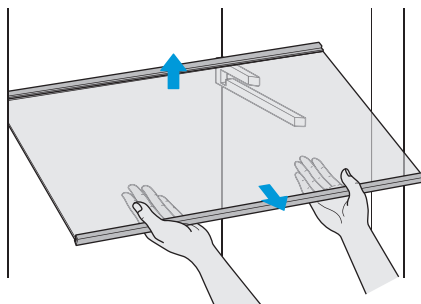

INSTALLAZIONE

Installare nell'ordine inverso.




ATTENZIONE


Immagine a solo scopo illustrativo.

3) Ripiano con ganci


a). Estrarre il ripiano.

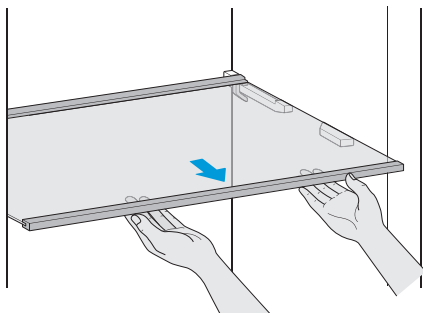

b). Sollevarlo verso l'alto finché i ganci alla base del ripiano si staccano dalla struttura interna del frigorifero.

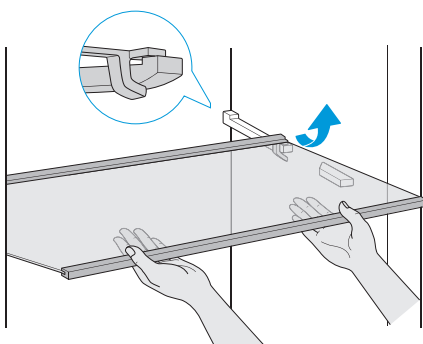

c). Inclinare il ripiano ed estrarlo delicatamente, quindi sostituirlo con uno nuovo.

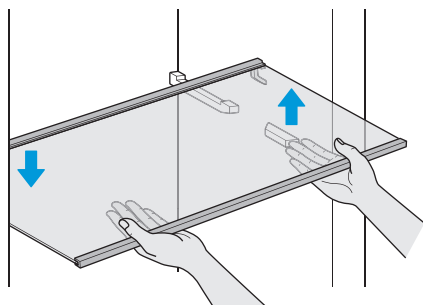

INSTALLAZIONE

Installare nell'ordine inverso.




ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.


4) Inserire il ripiano

a). Tenere il bordo anteriore del ripiano.

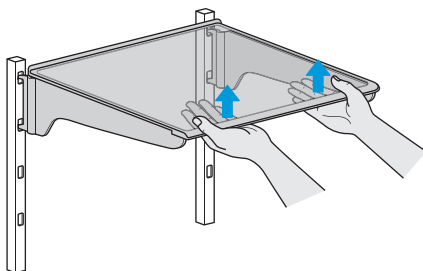


IT


b). Inclinare il ripiano verso l'interno finché la gamba inferiore non si libera dalla fessura sulla staffa di supporto.

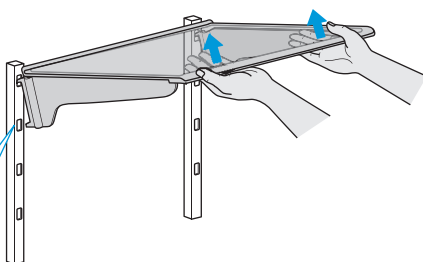

c). Sollevare l'intero ripiano finché non può salire ulteriormente.



d). Inclinare il ripiano ed estrarlo delicatamente, quindi sostituirlo con uno nuovo.

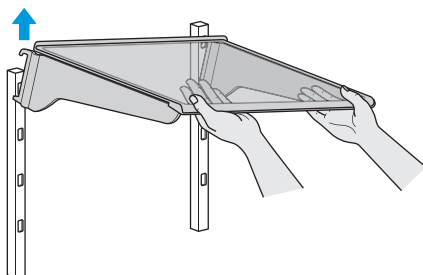

INSTALLAZIONE

Installare nell'ordine inverso.



ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.


3.3 Sostituzione dei cassetti o dei contenitori per frutta e verdura

I cassetti o i contenitori per frutta e verdura sono solitamente progettati come unità estraibili che possono essere rimosse e sostituite manualmente. Se un cassetto o un contenitore è graffiato o danneggiato, applicare la procedura seguente per sostituirlo.




Non sono necessari attrezzi.

- a). Estrarre gli oggetti dal cassetto. Tenere la maniglia, quindi tirare il cassetto completamente fuori, fino alla posizione di arresto.**

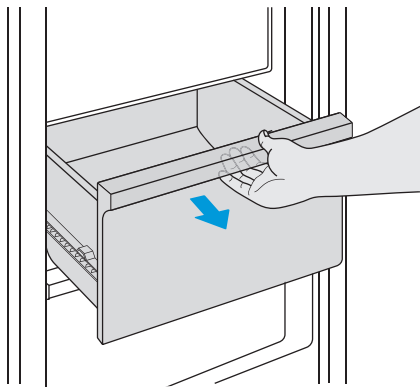

- b). Sollevare il cassetto ed estrarlo, quindi sostituirlo con uno nuovo.**

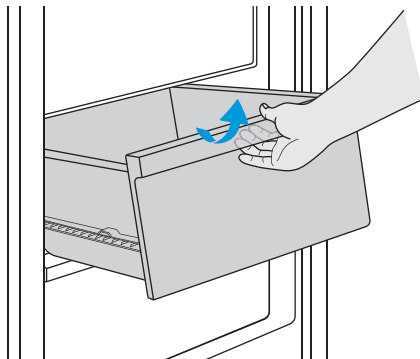

INSTALLAZIONE

Installare nell'ordine inverso.



ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.


3.4 Sostituzione delle vaschette della porta

Le vaschette della porta sono generalmente agganciate su entrambi i lati del rivestimento della porta e possono essere installate o rimosse manualmente. Se una vaschetta della porta è graffiata o danneggiata, applicare la procedura seguente per sostituirla.



Guanti di sicurezza (consigliati)

- a). **Togliere gli oggetti dalla vaschetta della porta.**
- b). **Spingere la vaschetta della porta verso l'interno con entrambe le mani tirandola verso l'alto per rimuoverla, quindi sostituirla con una nuova.**

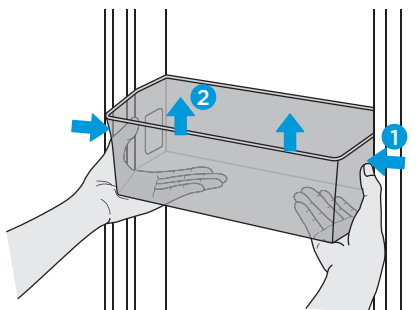

Prestare attenzione a non applicare troppa forza, poiché ciò potrebbe danneggiare la vaschetta o il telaio della porta.



INSTALLAZIONE

Installare nell'ordine inverso.



ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.

3.5 Sostituzione delle guarnizioni della porta

Le guarnizioni della porta sono solitamente progettate come parti rimovibili che possono essere installate o rimosse manualmente. Se la guarnizione della porta è danneggiata o necessita di pulizia, applicare la procedura seguente per sostituirla.



AVVERTENZA


- La guarnizione è elastica, quindi se la si fissa solo a un'estremità, potrebbe tirarsi e non aderire correttamente al telaio della porta.
- La guarnizione nuova e quella vecchia possono avere leggere differenze di spessore, ma questo non influirà sulla chiusura o sul funzionamento della porta nel tempo.
- Piccole aperture o fori nella guarnizione sono progettati per la ventilazione e non sono difetti.



Asciugacapelli o acqua calda; nastro adesivo da imballaggio

1) Rimuovere la vecchia guarnizione.


Tirare delicatamente la guarnizione della porta dalle scanalature degli angoli su entrambi i lati sinistro e destro.

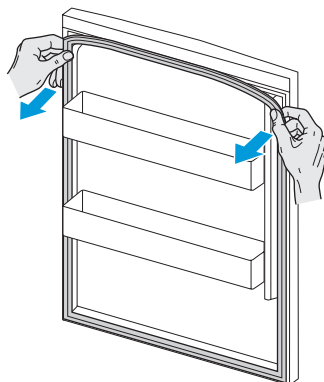

- i** Prestare attenzione a non applicare troppa forza, poiché ciò potrebbe danneggiare la guarnizione. Se è necessario pulire la guarnizione, assicurarsi di segnarne la posizione per facilitarne la reinstallazione.

2) Staccare la vecchia guarnizione.


Estrarre completamente la guarnizione dalla scanalatura.

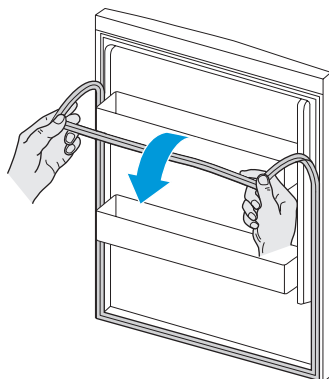

- i** Dopo aver staccato la guarnizione, controllare se nella scanalatura della porta sono presenti oggetti estranei e pulirla accuratamente.

3) Installare la nuova guarnizione.

Allineare e fissare i quattro angoli della guarnizione, quindi premerli nelle scanalature.

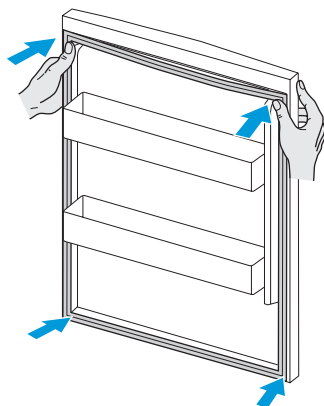


- i** Prima dell'installazione, controllare se la guarnizione presenta eventuali deformità. Una leggera piegatura è normale, basta raddrizzarla.
- Se non è saldamente inserita, utilizzare del nastro biadesivo 3M per fissarla.

4) Ispezionare la guarnizione.

Premere saldamente l'intera striscia della guarnizione nella scanalatura, quindi aprire e chiudere la porta per garantire una tenuta adeguata.

- i** La guarnizione della porta deve essere completamente installata e rimanere aderente al telaio della porta senza spazi vuoti.

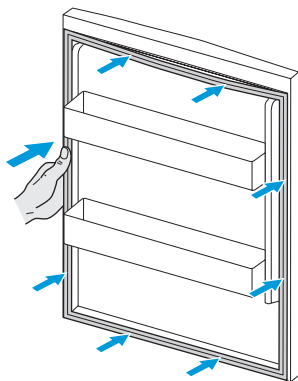


5) Regolare la guarnizione della porta.

- !** Se la guarnizione della porta è gravemente deformata o il problema persiste dopo aver regolato la direzione di installazione, fare riferimento a quanto segue:

a). Riscaldamento


Utilizzare un asciugacapelli o acqua calda per riscaldare la guarnizione della porta deformata e aiutarla a ritornare alla sua forma originale.



- ⚠** Non utilizzare temperature elevate per troppo tempo, per evitare ustioni.

b). Impostazione della forma

Utilizzare del nastro adesivo per fissare il corpo della porta, assicurandosi che la guarnizione rimanga in posizione. Mantenere il nastro adesivo per almeno 12 ore finché la guarnizione non si sarà stabilizzata.



ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.

3.6 Sostituzione delle cerniere della porta

Se si riscontrano difficoltà nell'apertura o nella chiusura della porta, o si notano casi di cedimento o disallineamento della porta rispetto alle porte o ai mobili adiacenti, ciò potrebbe indicare un problema con la cerniera. Applicare la procedura seguente per sostituirla.



Durante l'operazione, è possibile toccare i lati o il retro del frigorifero. È normale che la superficie si surriscaldi. Scollegare il cavo di alimentazione e attendere più di mezz'ora prima di effettuare l'operazione per evitare di toccare la superficie calda.



Cacciavite a croce; cacciavite a taglio; chiave inglese (vite della cerniera: M8); nastro da imballaggio; guanti di sicurezza


IT

Metodo generale per smontare la porta e la cerniera superiore.



Fissare il corpo della porta.

Prima di rimuovere le cerniere, fissare saldamente la porta con del nastro adesivo per evitare che cada e causi lesioni.

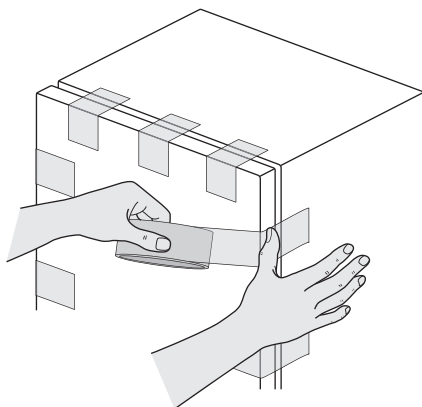




1) Copricerniere fissati con clip

a). Aprire il copricerniera facendo leva.

Per i copricerniere fissati con clip, utilizzare un cacciavite a taglio per sollevare il copricerniera da un lato.




La struttura del copricerniera può variare tra i diversi modelli di frigorifero. Le clip fisse si trovano sotto il copricerniera. Vedere gli schemi seguenti per sapere dove fare leva per aprire il copricerniera.



b). Rimuovere il copricerniera e scollegare tutti i connettori terminali.

Per i modelli con morsettiere sui copricerniere della porta, scollegare tutti i connettori.


i Durante l'installazione, assicurarsi che tutti i cablaggi siano correttamente collegati, altrimenti il frigorifero potrebbe non funzionare normalmente.

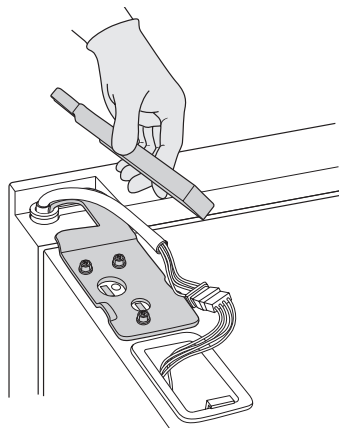


IT

c). Utilizzare una chiave inglese per rimuovere tutte le viti dalla cerniera.

↕ Si consiglia di utilizzare prima un cacciavite a croce. Se le viti non possono essere rimosse, utilizzare una chiave a brugola.

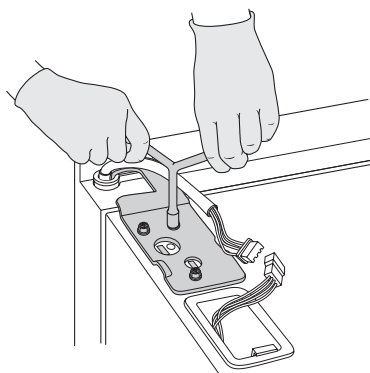

d). Rimuovere la vecchia cerniera e sostituirla con una nuova.

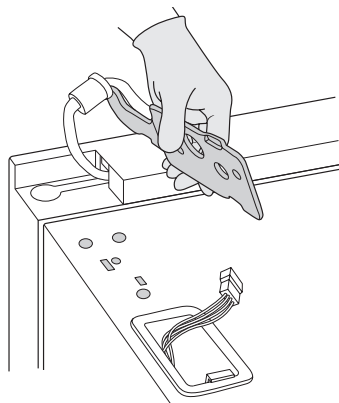


ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.

2) Copricerniere fissati con viti

a). Rimuovere tutte le viti dal copricerniera.


Per i copricerniere fissati con viti, utilizzare prima un cacciavite a croce per rimuovere tutte le viti, quindi aprire il copricerniera.

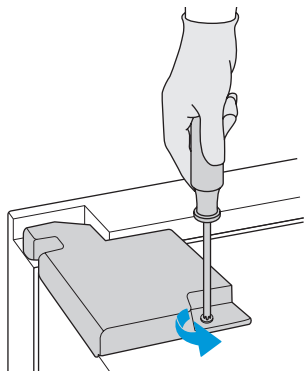

b). Scollegare tutti i connettori terminali.


Per i modelli con morsettiere sui copricerniere della porta, scollegare tutti i connettori.

i Durante l'installazione, assicurarsi che tutti i cablaggi siano correttamente collegati, altrimenti il frigorifero potrebbe non funzionare normalmente.

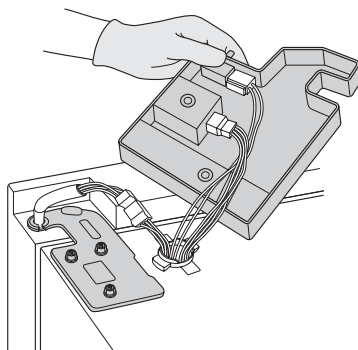


c). Utilizzare una chiave inglese per rimuovere tutte le viti dalla cerniera.

↕ Si consiglia di utilizzare prima un cacciavite a croce. Se le viti non possono essere rimosse, utilizzare una chiave a brugola.

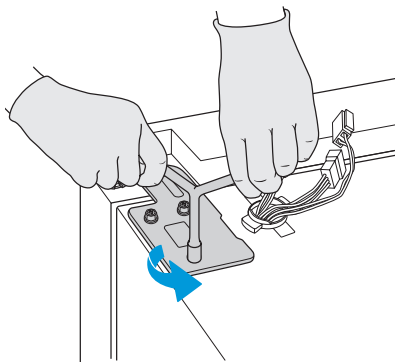

- d). Rimuovere la vecchia cerniera e sostituirla con una nuova.

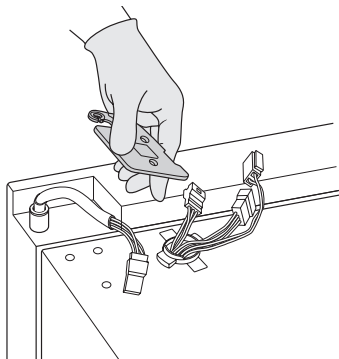

IT



INSTALLAZIONE

Installare nell'ordine inverso.



ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.

3.7 Sostituzione delle maniglie della porta (Opzionale)

Se il frigorifero ha maniglie nascoste, non è necessaria l'installazione o la sostituzione della maniglia.

Se la maniglia della porta è allentata o danneggiata, applicare la procedura seguente per sostituirla.



AVVERTENZA

- Non installare una maniglia su porte senza fori predisposti per le viti, in quanto ciò potrebbe danneggiare il frigorifero.
- Se ci sono fori predisposti per le viti sulla parte anteriore o laterale della porta, è possibile installare o sostituire la maniglia della porta.
- La maniglia e le viti si trovano solitamente nel sacchetto degli accessori del frigorifero.




Cacciavite a croce (Phillips); Chiave a brugola (esagonale); guanti di sicurezza (consigliati)

1) Maniglia della porta fissata con bulloni


a). Allentare le viti.

Utilizzare la chiave a brugola per allentare le viti sul lato della maniglia della porta.

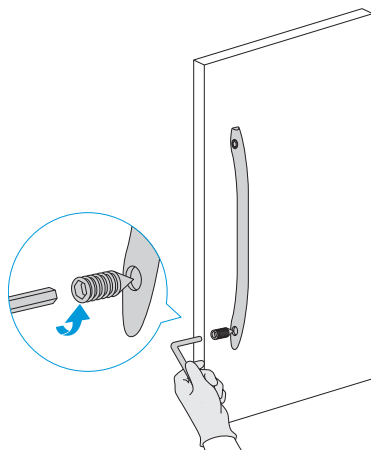


b). Rimuovere la maniglia.

Rimuovere la maniglia della porta dai bulloni.

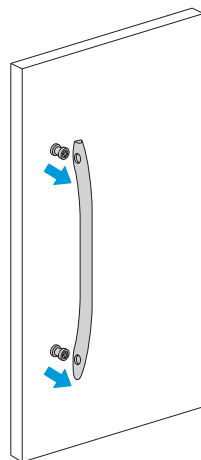

c). Rimuovere i bulloni.

Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere i due bulloni, quindi sostituirla con una nuova.

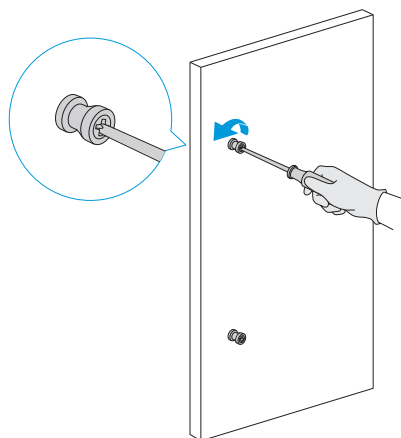

INSTALLAZIONE

Installare nell'ordine inverso.



ATTENZIONE

Immagine a solo scopo illustrativo.

2) Maniglia della porta fissata con viti




Cacciavite a croce (Phillips); cacciavite a taglio; guanti di sicurezza (consigliati)

a). Rimuovere i cappucci delle viti.


Utilizzare un cacciavite a taglio per rimuovere i cappucci delle viti.

i Prestare attenzione a non graffiare la porta.

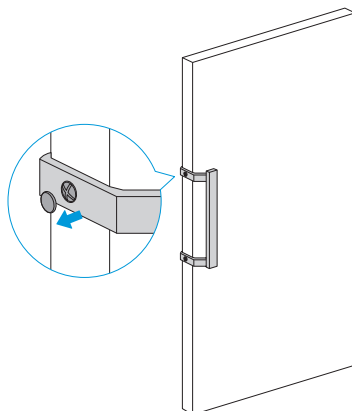


b). Rimuovere le viti.

Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le due viti sul lato della maniglia della porta.

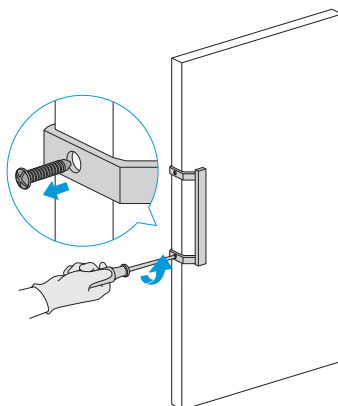

c). Rimuovere la maniglia, quindi sostituirla con una nuova.

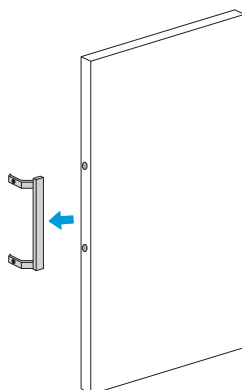

i **INSTALLAZIONE**
Installare nell'ordine inverso.

ATTENZIONE
Immagine a solo scopo illustrativo.

Comfee'

...is how I feel!