


Serie ED13LM

Doppio serbatoio e Controlli Wi-Fi

**7 anni di garanzia**

Il serbatoio è coperto da una garanzia di 7 anni contro corrosione e perforazioni.

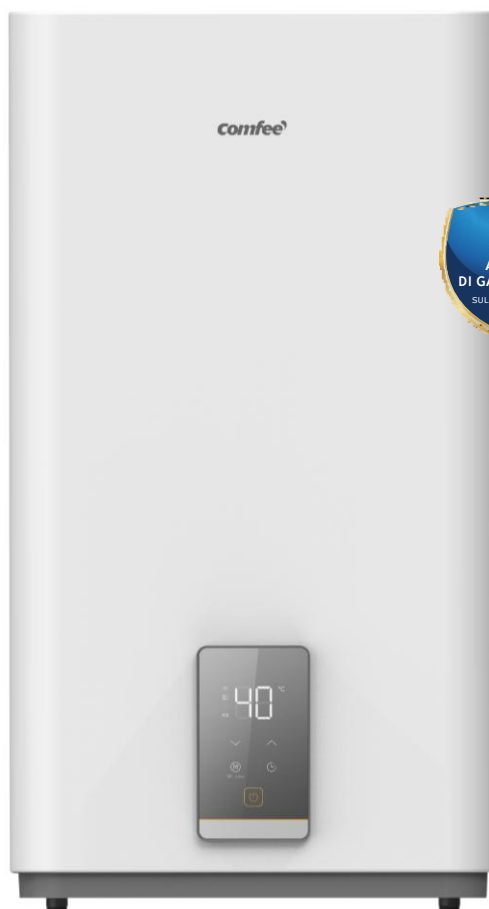

Grado di protezione IPX4

Corpo ultra-sottile

Max pressione di funzionamento 0.80 MPa

Struttura a doppia tanica

Multi-protection

Elementi riscaldanti smaltati

Modalità Smart

Misurazione precisa della temperatura

Installazione flessibile

Wi-fi

	D50-15ED13LM	D80-15ED13LM
Codice EAN	6925977604812	6925977604805
Capacità (L)	47	74
Potenza (W)	1500+1500	1500+1500
Classe di efficienza energetica	B	B
Installazione	Verticale / Orizzontale	Verticale / Orizzontale
Garanzia della tanica (anni)	7	7
Campo di regolazione della temperatura (°C)	30-75	30-75
Pressione max (bar)	7.5	7.5
Grado di protezione IP	IPX4	IPX4
Protezione surriscaldamento	Si	Si
Indicatore di temperatura	Si	Si
Indicatore di riscaldamento	Si	Si
Indicatore di alimentazione	Si	Si
Temperatura max (°C)	101	101
Spessore anodo di magnesio (mm)	φ22*234	φ22*234
Rivestimento tanica	Enamel	Enamel
Tipo elemento riscaldante	Enamel	Enamel
Voltaggio (V)	220~240	220~240
Frequenza (HZ)	50/60	50/60
Dimensioni LxPxA (mm)	469x245x875	569x295x902
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	541x321x960	641x371x978
Profilo di prelievo	M	M
Peso netto (Kg)	26,9	33,9
Peso lordo (Kg)	29,8	37,4