



Asciugatrice a pompa di calore

Manuale di assistenza per l'utente finale

Nota: Tutte le immagini e le figure presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. I prodotti effettivi possono variare in base alla configurazione del modello.

Contenuti

1. PRECAUZIONE
2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
3. ATTREZZATURE CONSIGLIATE E MATERIALI AUSILIARI
4. AUTORIPARAZIONE
 - 4.1 Sostituzione Porta
 - 4.2 Sostituzione Cerniera Porta e Perno
 - 4.3 Sostituzione Guarnizione Porta
 - 4.4 Collegare il condotto di scarico
 - 4.5 Manutenzione quotidiana



1 DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Questo Manuale di Servizio è destinato a supportare l'utente finale nella riparazione del proprio elettrodomestico. Contiene informazioni sulla sostituzione di alcune parti di ricambio, inclusa la prevenzione dei rischi e la procedura operativa.

Per le riparazioni, specialmente quelle che coinvolgono componenti elettrici o meccanicamente complessi, si consiglia di consultare un servizio di riparazione qualificato (ad esempio, un riparatore professionista, un rivenditore certificato o un centro assistenza autorizzato). Le parti di ricambio e le informazioni su riparazione e manutenzione possono essere destinate esclusivamente a servizi di riparazione professionali. Il produttore non è responsabile per danni causati da persone non autorizzate. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia.

1.1. ISTRUZIONI GENERALI

- La lettura attenta ti proteggerà e impedirà danni al tuo elettrodomestico. Una riparazione o una diagnosi errata possono causare lesioni personali e danni al prodotto o alla proprietà.
- Usa ricambi originali del produttore.
- Almeno due persone dovrebbero lavorare quando si maneggiano prodotti pesanti.
- Sebbene sia stata posta la massima attenzione per garantire che questo elettrodomestico non presenti bave o spigoli vivi, si raccomanda di indossare guanti protettivi durante l'installazione e lo spostamento di questo elettrodomestico.
- Tenere i bambini lontani dall'area di funzionamento per evitare contatti accidentali con componenti meccanici interni.

1.2. MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE

- Quando si sostituiscono componenti a bassa tensione devono essere seguite rigorosamente anche le procedure di sicurezza.
- Non modificare alcun tipo di circuito non descritto nel manuale di servizio per utenti finali.
- Non toccare componenti elettrici con le mani bagnate ed evitare di toccare moduli/connettori elettronici a mani nude.
- Attendere che l'elettrodomestico e le superfici si raffreddino prima di effettuare la manutenzione. Se necessario, svuotare l'acqua dall'uscita della pompa solo dopo che si è raffreddata.
- Rimuovere completamente polvere o materiali estranei dall'involucro, dal cablaggio e dalle parti di collegamento. Ciò previene in anticipo il rischio di incendio dovuto a tracciamenti e cortocircuiti.
- Mantenere tutte le etichette sul prodotto integre. Non strapparle né alterarle.

1 PRECAUZIONI

1.3. PROCEDURE OPERATIVE

Prima della manutenzione

- Scollegare sempre l'elettrodomestico rimuovendo la spina di alimentazione dalla presa.
- Tirare sempre la spina, non il cavo di alimentazione. Non estrarre mai la spina con le mani bagnate.
- Chiudere sempre il rubinetto dell'acqua prima della manutenzione.
- Controllare il cavo di alimentazione, la spina e la presa. Se danneggiati, contattare il nostro centro assistenza autorizzato per la sostituzione. La mancata osservanza delle indicazioni, può causare scosse elettriche o incendi.

Durante la manutenzione

- Se è necessario posizionare l'unità sulla schiena per scopi di manutenzione, posizionare un supporto sul pavimento e adagiarla con attenzione in modo che il lato sia a contatto con il pavimento. Non adagiarla sul davanti.
- Quando si collegano i fili, assicurarsi che il cablaggio non possa essere danneggiato da spigoli vivi o parti in movimento. Verificare che siano collegati correttamente.
- Non toccare parti meccaniche in movimento.

Dopo la manutenzione

- Assicurarsi che il cablaggio sia saldamente collegato e che non vi siano danni.
- Dopo la manutenzione, non utilizzare l'elettrodomestico a meno che tutti i pannelli di copertura non siano correttamente posizionati.
- Riporre l'elettrodomestico nella posizione originale e assicurarsi che sia ben ventilato.

2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI


L'uso dei seguenti pittogrammi\simboli ha lo scopo di ricordare in modo più evidente al cliente di prestare attenzione.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	PERICOLO Questo simbolo indica che vi sono pericoli per la vita e la salute delle persone a causa di gas estremamente infiammabile.
	AVVISO DI TENSIONE ELETTRICA Questo simbolo indica che vi è un pericolo per la vita e la salute delle persone a causa della tensione.
	AVVERTENZA Questo simbolo indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE Questo simbolo indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può causare lesioni lievi o moderate.
	NOTA Questo simbolo indica informazioni importanti (per es. danni a proprietà), ma non pericolo.
	OSSERVARE LE ISTRUZIONI Questo simbolo indica che un tecnico del servizio tecnico autorizzato deve operare e mantenere questo elettrodomestico solo in conformità con le istruzioni operative.

3 STRUMENTI RACCOMANDATI E MATERIALI AUSILIARI

Alcuni o tutti questi attrezzi potrebbero essere necessari. Si raccomanda di utilizzare cacciaviti isolati e guanti antistatici.

Se non si dispone degli attrezzi riportati nella tabella sotto, è possibile sostituirli con strumenti simili.

No.	Attrezzo	Immagine
1	Cacciavite	
2	Chiave esagonale vite per cerniera centrale: 4mm viti per maniglia della porta: 2,5mm, 3mm	
3	Pinze	
4	Chiave	
5	Livella / Righello	
6	Dispositivi di Protezione Individuale	
7	Cacciavite elettrico	

4 RIPARAZIONE AUTONOMA

Se sono necessarie parti di ricambio per l'autoriparazione, si prega di contattare il nostro centro assistenza tecnica autorizzato. I contatti telefonici sono riportati sulla cartolina di garanzia, fornita con il prodotto.

4.1 Sostituire la porta



ATTENZIONE:

Indossare guanti per proteggere le mani.

Fase di lavoro

Illustrazione

Passo 1



Spegni l'alimentazione e scollega l'elettrodomestico.

Estrai il tubo di scarico dal condotto di scarico (se necessario)




AVVISO DI TENSIONE ELETTRICA:

Assicurarsi di scollegare l'alimentazione elettrica per evitare lesioni causate dalla tensione elettrica.

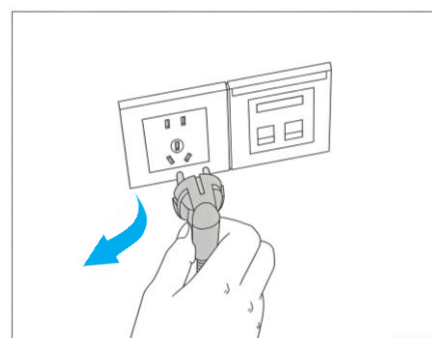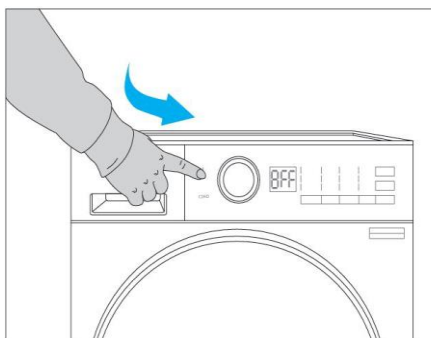

Passo 2

Aprire la porta dell'elettrodomestico.

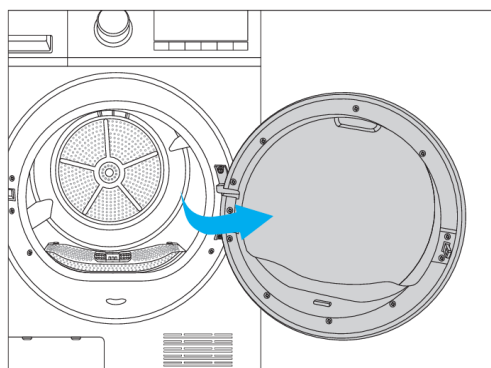


Passo 3

Rimuovere le due viti della porta con un cacciavite.



NOTA:

È necessario un cacciavite elettrico con un portainseriti lungo o una cricchetto.

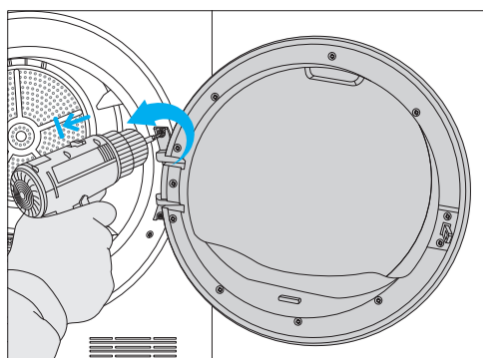

4.1 Sostituire la porta



ATTENZIONE:


Indossare guanti per proteggere le mani.

Fase di lavoro

Illustrazione


Passo 4

Sollevare verso l'alto l'insieme della porta.

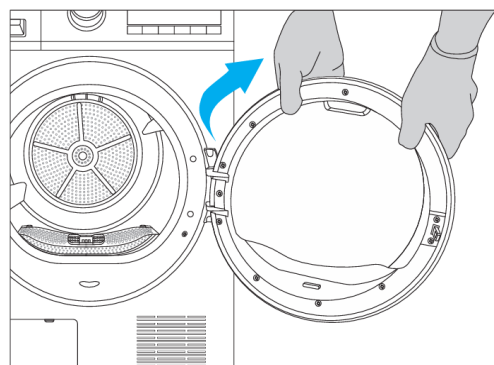


Passo 5

Rimuovere la porta dall'elettrodomestico.

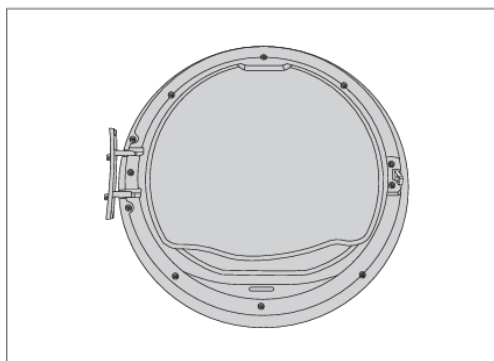


Passo 6

Installare la nuova porta sull'elettrodomestico e fissarla verso il basso contemporaneamente.

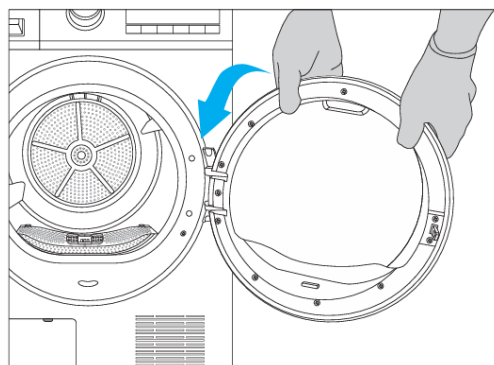

Passo 7

Avvitare la porta sull'elettrodomestico utilizzando il supporto di un cacciavite.

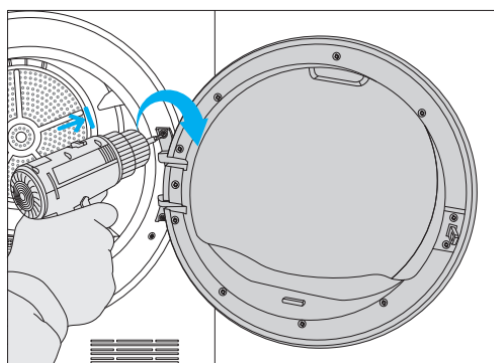

NOTA:

Assicurarsi che il perno della porta sia correttamente posizionato.

4.2 Sostituzione della cerniera della porta e del perno della porta

**ATTENZIONE:**

Indossare guanti per proteggere le mani.

Fase di lavoro


Illustrazione

Passo 1



Seguire i passaggi da 1 a 5 delle istruzioni 4.1 per rimuovere la porta

**NOTA:**

Posizionare un supporto sul pavimento e adagiare la porta con cura in modo che il lato frontale non si graffi.

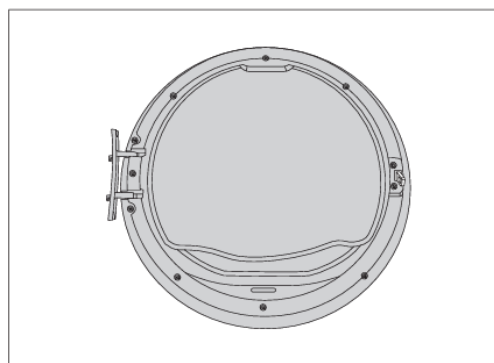**Passo 6**

Rimuovere tutte le viti della cerniera della porta

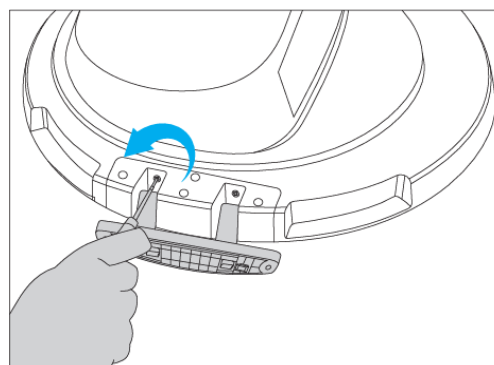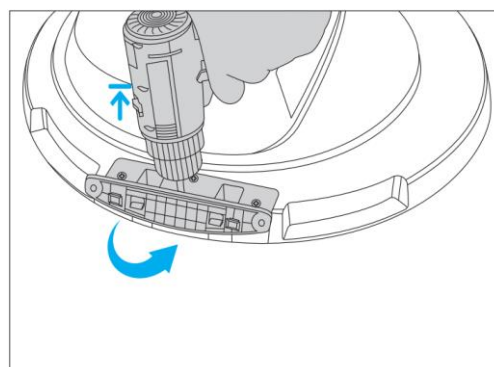


4.2 Sostituzione della cerniera della porta e del perno della porta

Fase di lavoro

Illustrazione


Passo 7

Rimuovere le viti del perno della porta.

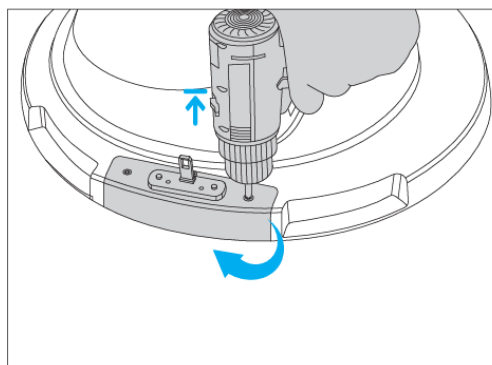


Passo 8

Installare la nuova cerniera della porta

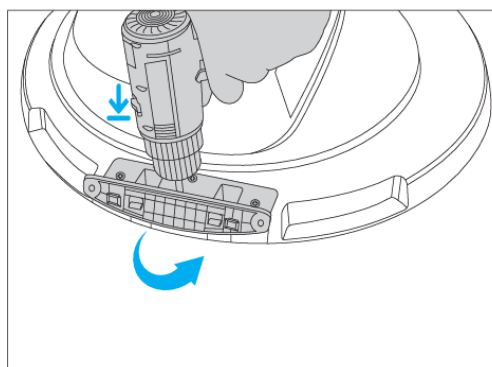


NOTA:

Prestare attenzione alla direzione di installazione.

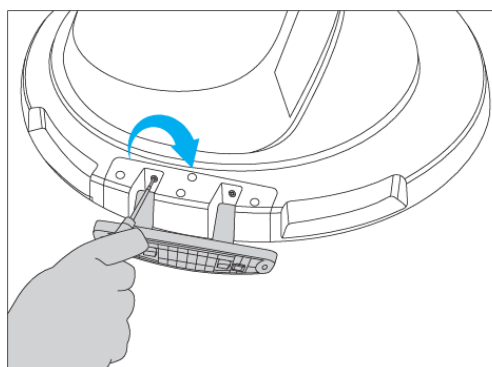

Passo 9

Installare il perno della porta.

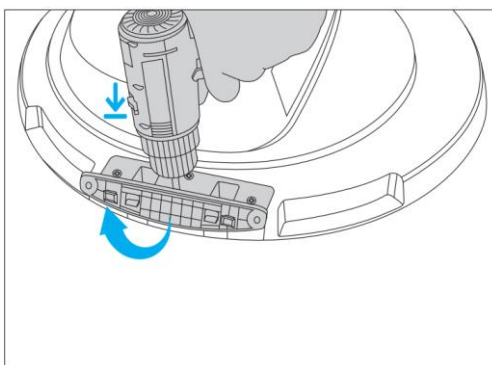


4.2 Sostituzione della cerniera della porta e del perno della porta

Fase di lavoro

Illustrazione


Passo 10

Installare la porta sull'elettrodomestico e fissarla contemporaneamente verso il basso.

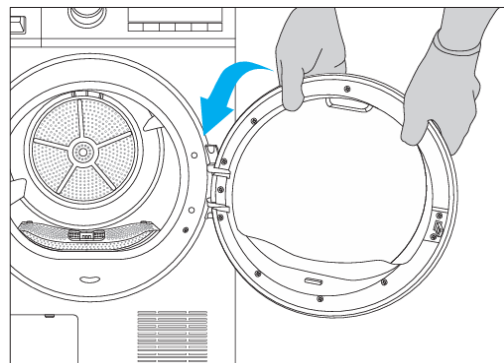

Passo 11

Avvitare la porta sull'elettrodomestico.

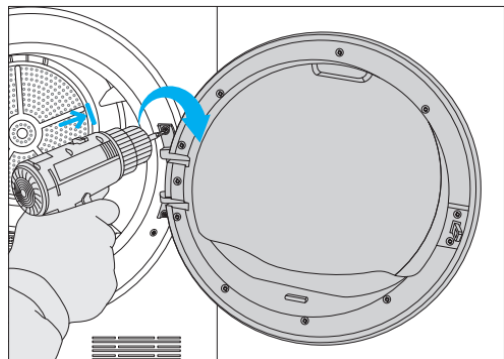

4.3 Sostituire la guarnizione della porta



ATTENZIONE:

Indossare guanti per proteggere le mani.

Fase di lavoro

Illustrazione



Passo 1

Spegni l'alimentazione e scollega l'elettrodomestico.
Estrai il tubo di scarico dal condotto di scarico (se necessario)




AVVISO DI TENSIONE ELETTRICA:

Assicurarsi di scollegare l'alimentazione elettrica per evitare lesioni causate dalla tensione elettrica.

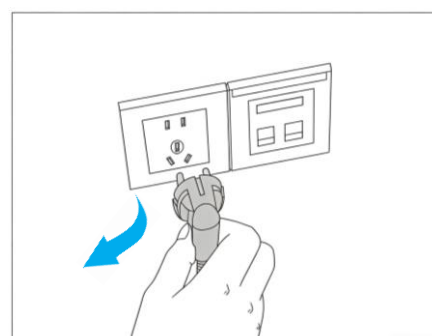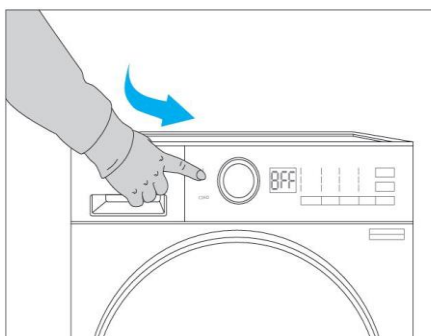

Passo 2

Aprire la porta dell'elettrodomestico.

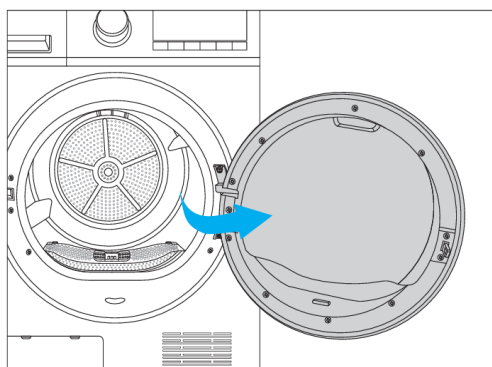



Passo 3

Rimuovere la guarnizione ed installare la nuova guarnizione



NOTA :

Assicurarsi che la nuova guarnizione sia fissata correttamente al pannello frontale.

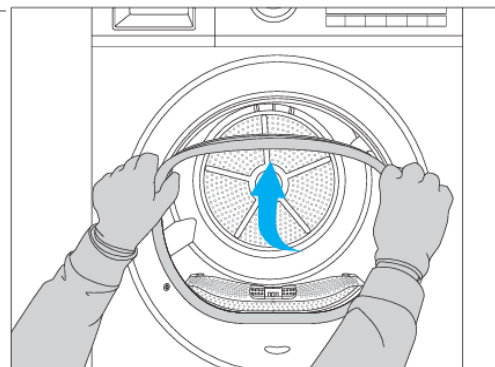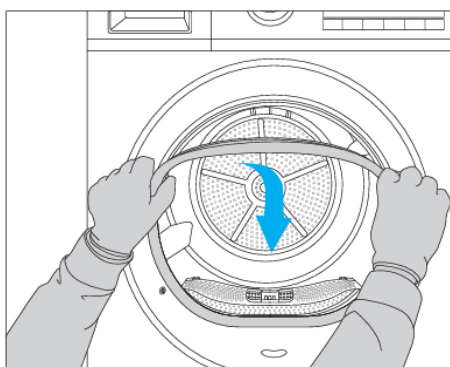

4.4 Collegare il condotto di scarico


 **NOTA:**
Se si desidera utilizzare il condotto di scarico, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Fase di lavoro

Illustrazione

Passo 1


Posizionare correttamente l'elettrodomestico e tirare il condotto di scarico sul retro

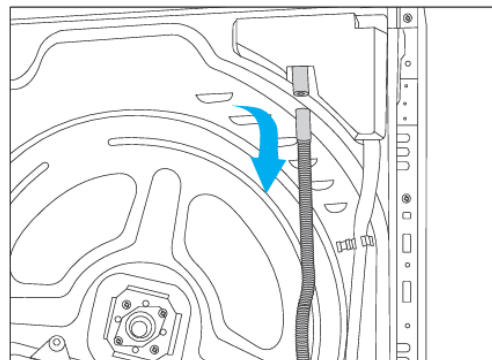




 **NOTA:**
Il condotto di scarico collegato all'elettrodomestico raccoglie l'acqua nel contenitore appropriato.

Passo 2

Posizionare il condotto di scarico in un luogo dove l'acqua di condensa possa essere raccolta.

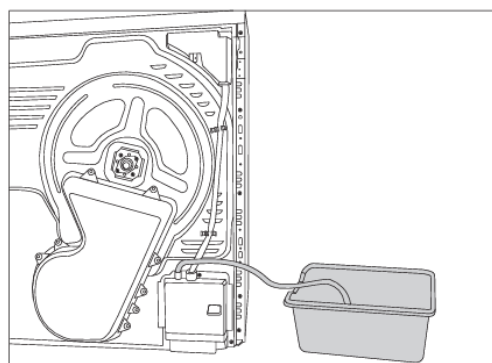

4.5 Manutenzione quotidiana

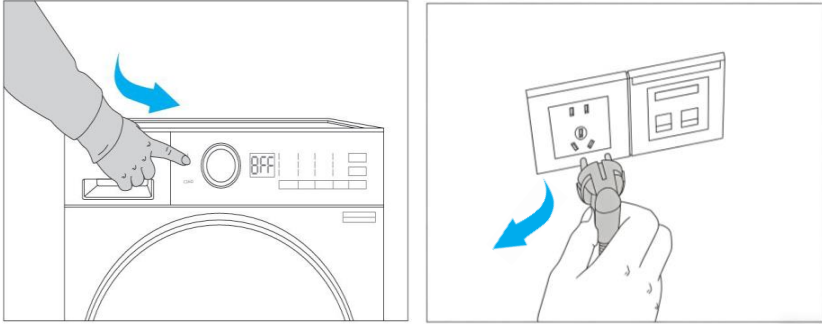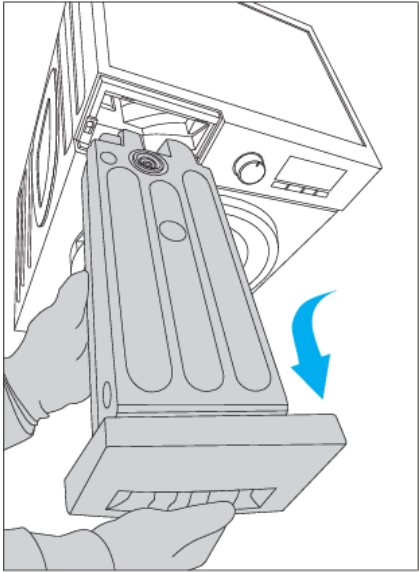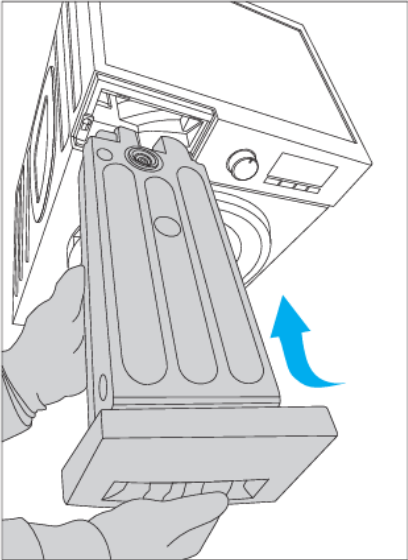Fase di lavoro	Illustrazione
Passo 1 Spegni l'alimentazione e scollega l'elettrodomestico. Estrai il tubo di scarico dal condotto di scarico (se necessario)  AVVISO DI TENSIONE ELETTRICA: Assicurarsi di scollegare l'alimentazione elettrica per evitare lesioni causate dalla tensione elettrica.	
Passo 2 Estrarre il contenitore dell'acqua e svuotare l'acqua di condensa nel lavandino.	
Passo 3 Reinstallare il contenitore dell'acqua.	

4.5 Manutenzione quotidiana

Fase di lavoro

Illustrazione



Passo 4

Pulire il filtro della lanugine e reinstallarlo.





NOTA:

Prestare attenzione all'orientamento corretto prima di inserire il filtro della lanugine della porta.

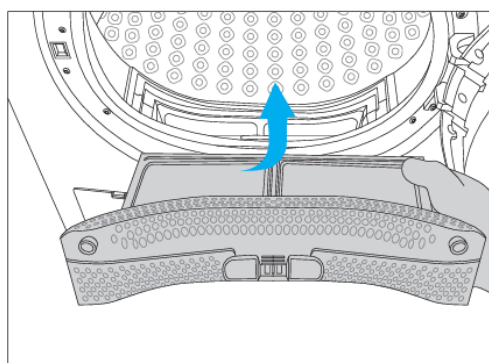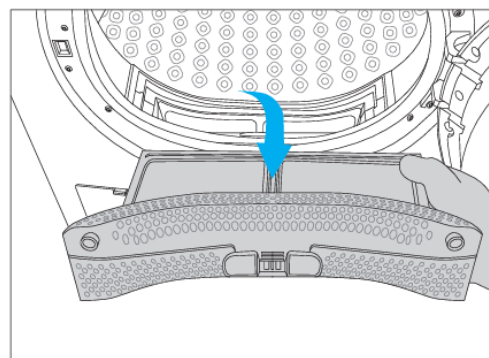

Passo 5 (se presente)



Aprire il coperchio di manutenzione e rimuovere il coperchio dello scambiatore di calore.

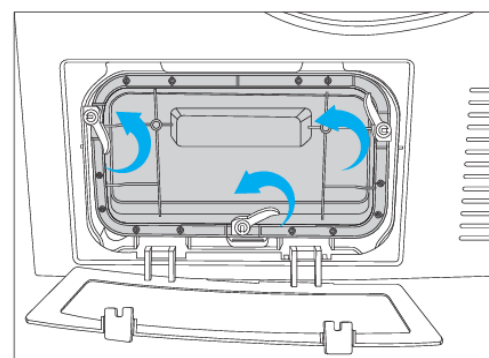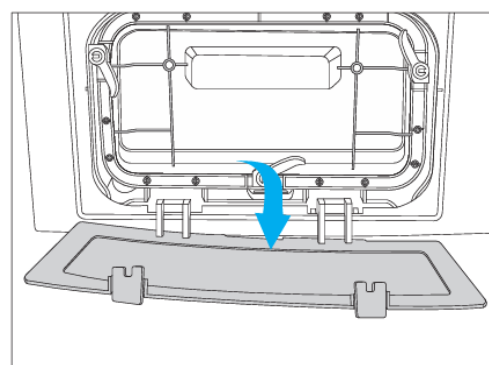

ATTENZIONE:

Indossare guanti per proteggere le mani.

4.5 Manutenzione quotidiana

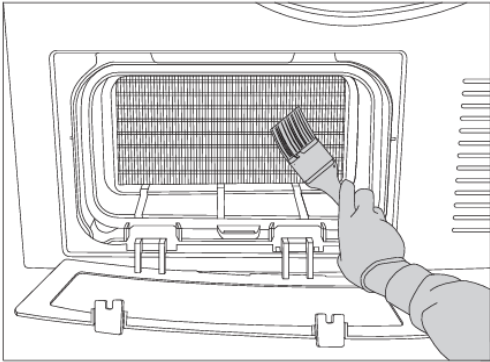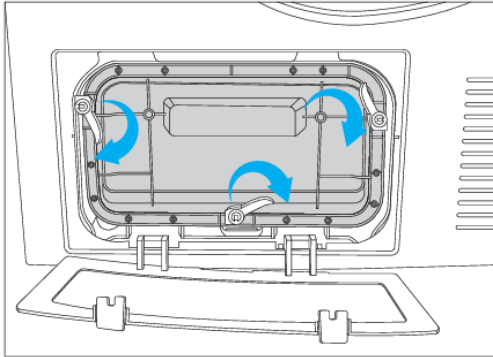Fase di lavoro	Illustrazione
Passo 6 (Se presente) Usare una spazzola per pulire lo scambiatore di calore.  NOTA: Pulire lo scambiatore di calore senza fare pressione, altrimenti lo scambiatore di calore potrebbe danneggiarsi.	
Passo 7 (Se presente) Installare nuovamente la copertura dello scambiatore di calore.	
Passo 8 (se presente) Chiudere il coperchio di manutenzione.	